R1 — *Roleta sterowana elektrycznie 230 VAC wg PT Audio–Video*

— 1 szt. moduł RJ-12,
1 szt. moduł RJ-45 k.6,
4 szt. gniazdo wtyczkowe 230V,10A +PE,
montaż na ścianie 25 cm od podłogi – zestaw

— *4 x Gniazdo wtykowe 230V, 10A +PE*
1 x Gniazdo RJ–45 k.5
montaż w puszce podłogowej

— 2 szt. moduł RJ-45 k.5,
6 szt. gniazdo wtyczkowe 230V,10A +PE,
montaż w puszce podłogowej

— *4 x Gniazdo wtykowe 230V, 10A +PE*
montaż p/t na ścianie w ramce

— *1 x Gniazdo wtykowe 230/400V, 16A +PE n/t*

— *2 x Gniazdo wtykowe 230V, 10A +PE*
montaż p/t na ścianie w ramce

— *Istniejąca rozdzielnia zasilania instalacji elektrycznych*
Tablica wnękowa.– do modernizacji i przebudowy

— *Obwody w podłodze w osłonach rurowych RL 37*

— *Obwody sterownicze*

— *Obwody zsilające*

D1 — *Oznaczenie obwodu*

— *Puszka rewizyjna wtynkowa z zamykaną pokrywą (140x140 mm) 15 cm nad podłogą*

— *Obwód w rurce RL37 pionowo w scianie pod tynkiem od puszki rewizyjnej nad strop podwieszony*

— *Puszka odgałęźna*

— *Wyłącznik zewnętrzny z kluczykiem do drzwi rozsuwanych; wysokość montażu 2 m*

SA-V — *Szafa 19"; 32 U; 600x600 dla urządzeń instalacji audio–wideo*

TA-V — *Tablica elektryczna naścienna, modułowa dla urządzeń instalacji audio–wideo*

— *Wyłącznik awaryjny z szybką do drzwi rozsuwanych; wysokość montażu 1,8 m*

— *Przełacznik funkcji do drzwi rozsuwanych; wysokość montażu 1,4 m*

D1 — *Silnik i system sterowania drzwi rozsuwanych automatycznie*

K300 — *Obwody nad stropem w korycie instalacyjnym metalowym perforowanym:*
K300 – koryto 300 x 50 mm (oznaczenie)

— *Klapa rewizyjna w suficie podwieszonym*

Widok kasety podłogowej

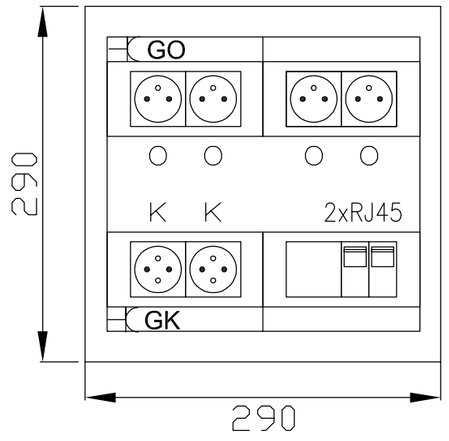

LEGRAND:
089299 – puszka podłogowa do podłóg konstrukcyjnych Batik dla 8 mechanizmów
089293 – rama do puszki Batik dla 8 mechanizmów
089297 – podstawy dystansujące do puszki Batik
074193 – gniazdo 230V, 2P+Z, 16A, podwójne, ogólne
(montaż opcjonalny 2 lub 4 w niektórych kasetach)
074195 – gniazdo komputerowe czerwone 230V, 2P+Z, 16A, podwójne
(montaż opcjonalny 1 lub 2 w niektórych kasetach)

Widok zestawu gniazd ściennych

GK – gniazdo komputerowe
GO – gniazdo ogólne

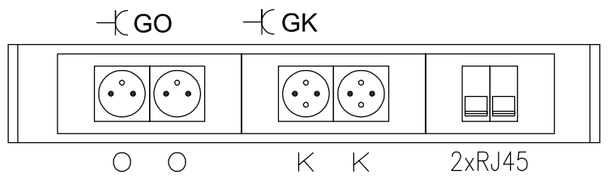

010412 – kanał instalacyjny z przegrodą 50x80 dł. 500
010501 – pokrywa 65 mm
010582 – przegroda separująca
010582 – pokrywa końcowa
010921 – uchwyt do montażu osprzętu Mosaic 2 moduły 22,5 x 45
010941 – (uchwyt do montażu osprzętu Mosaic 4 moduły 22,5 x 45) x 2
074193 – gniazdo 230V, 2P+Z, 16A, podwójne, ogólne
074195 – gniazdo komputerowe czerwone 230V, 2P+Z, 16A, podwójne
(montaż opcjonalny w niektórych kasetach)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE USŁUGI PROJEKTOWE Czesław Podstawny ul. Goleszowska 10/17 43-300 Bielsko-Biała tel (33) 8 112 733		TEMAT RYSUNKU: Instalacje elektryczne Oznaczenia dla instalacji gniazd wtykowych i oprzewodowania				
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Czesław Podstawny upr. projektowe i bud. nr 237/94 B-B	PODPIS:	DATA: 11-2008	FAZA: P. W.	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	SKALA: 1 : 50	NR OPRAC.: CP/03/2008-E2
OPRACOWAŁ: mgr inż. Czesław Podstawny upr. projektowe i bud. nr 237/94 B-B	PODPIS:	OBIEKT: BUDYNEK NR 5A - SALA KONFERENCYJNA, BIURA				NR RYS.: 03.
SPRAWDZIŁ:	PODPIS:	INWESTOR: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy S M "BOSMAL" 43-300 Bielsko-Biała ul. Sarni Stok 93				